




NON-LINEAR PRODUCTS / PRODUITS NON-LINÉAIRES

DRY TYPE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC

CAT.	VZ3C0015 S912116	
KVA	15	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	130 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	2	171 Kg
C/W ELECTROSTATIC SHIELD C/A ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE		

PRIMARY / PRIMAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
600	#14 to/à #2

SECONDARY / SECONDAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
208/120	#14 to/à #2

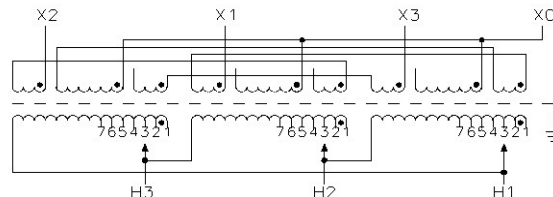

DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	28	(711)
B	29	(737)
C	14	(356)
D	8.5	(216)
E	--	(--)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	3.51	(%)					
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	112.1	WATTS					
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (150 °C)	423.3	WATTS					
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	535.4	WATTS					
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	2.6	(%)					
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	45	(dBA)					
X/R RATIO / RATIO X/R *	0.74						
% REGULATION (150 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)		% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (150 °C) * (75 °C)**					
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%
2.84	3.45	3.51	96.55	96.98	97.18	96.44	97.11

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY

** ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING WALL / FLOOR


ANCRAGE : MUR / PLANCHER

3 PHASE / 3 COIL / COPPER

3 PHASES / 3 BOBINES / CUIVRE

DRIPPROOF COVER

TOIT À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS

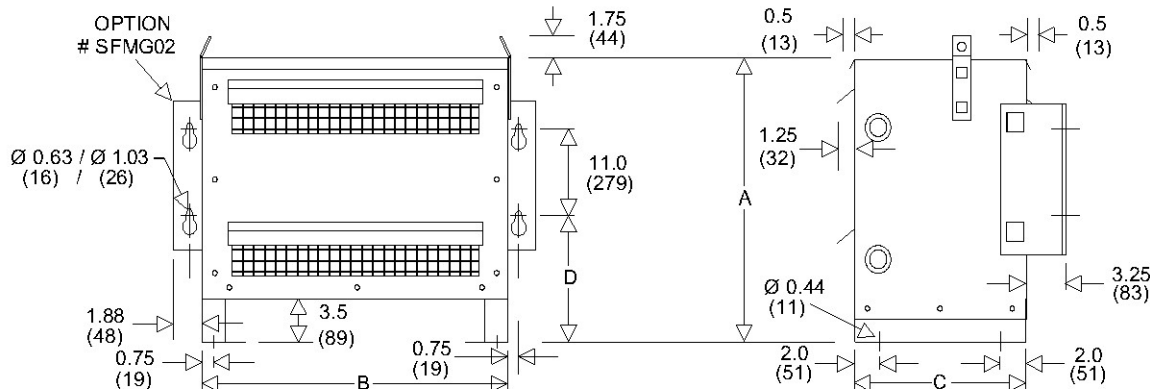

FOR PROPER VENTILATION FOR FLOOR INSTALLATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS

POUR UNE BONNE VENTILATION LORSQUE INSTALLÉ AU SOL PLACEZ L'APPAREIL À AU MOINS 6 POUCHES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT PO / BC		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE -30° Phase Displacement, Double Neutral, Compatible with a load profile having a K Factor up to 20 // Déplacement angulaire -30°, Double neutre, Compatible avec un profil de charge jusqu'à un Facteur K de 20 CSA C802.2	
CONTR. PROJ.			
WO FT	DRAWING DESSIN		
DRAW. DESS.	Date 2015/06/05	Ref. No 3961	
APPD. APP.	Date	V0001	
		Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115	



Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis

VE