


NON-LINEAR PRODUCTS / PRODUITS NON-LINÉAIRES

DRY TYPE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC

CAT.	VZ3C0150 S912106	
KVA	150	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	130 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	2	533 Kg
C/W ELECTROSTATIC SHIELD C/A ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE		

PRIMARY / PRIMAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
600	1 of/de 250 MCM

SECONDARY / SECONDAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
208/120	2 of/de 500 MCM

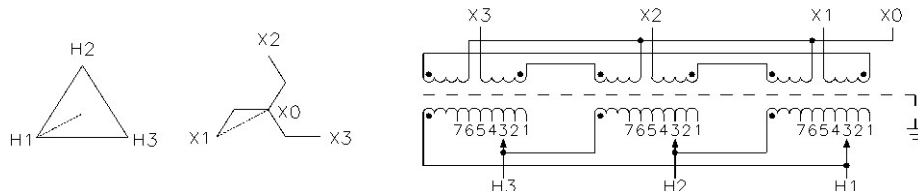

DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	46	(1168)
B	38	(965)
C	21	(533)
D	24	(610)
E	--	(--)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	4.15 (%)
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	465.9 WATTS
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (150 °C)	3438.6 WATTS
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	3904.5 WATTS
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	1.6 (%)
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	50 (dBA)
X/R RATIO / RATIO X/R *	1.51
% REGULATION (150 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)	
1.0 P.F.	0.9 P.F.
0.8 P.F.	100%
75%	50%
25%	35%
2.35	3.59
3.92	97.46
97.91	98.26
98.22	98.46

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY

** ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING FLOOR


ANCRAGE : PLANCHER

3 PHASE / 3 COIL / COPPER

3 PHASES / 3 BOBINES / CUIVRE

DRIPPROOF COVER

TOIT À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS

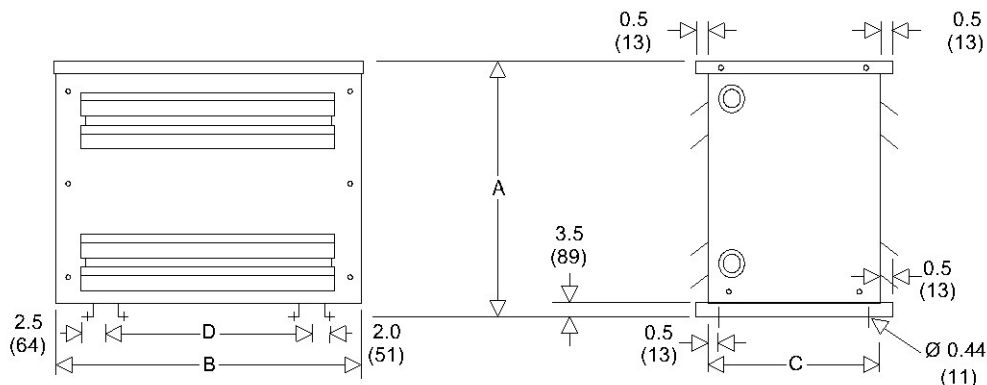

FOR PROPER VENTILATION KEEP AT LEAST 12 INCHES FROM ADJACENT WALLS

POUR UNE BONNE VENTILATION PLACEZ L'APPAREIL À AU MOINS 12 POUCHES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT PO / BC		CONTR. PROJ.		DRAWING DESSIN		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE	
				VZ3C0150 S912106 Rev. 00		0° Phase Displacement, Double Neutral, Compatible with a load profile having a K Factor up to 20 // Déplacement angulaire 0°, Double neutre, Compatible avec un profil de charge jusqu'à un Facteur K de 20 CSA C802.2	
WO FT		Date		Ref. No 13369			
DRAW. DESS.		Date		V0001			
APPD. APP.		Date				Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115	

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis