


# DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

CAT.	CD3A0225VRA6XXBB	
KVA	225	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	2	474 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
600	1 of/de 500 MCM

SECONDARY / SECONDAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
480Y/277	1 of/de 600 MCM

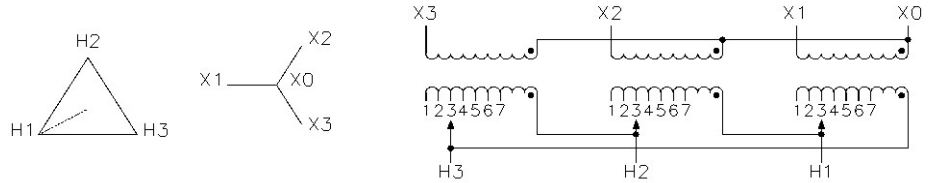

DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	46	(1168)
B	38	(965)
C	21	(533)
D	24	(610)
E	--	(--)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	6.11 (%)
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	492.8 WATTS
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)	6722 WATTS
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	7214.8 WATTS
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	0.9 (%)
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	55 (dBA)
X/R RATIO / RATIO X/R *	1.78

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220


\* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES  
 \*\* MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY  
 \*\* ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)			% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) *   (75 °C)**				
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%
3.13	5.07	5.62	96.89	97.53	98.10	98.40	98.54


MOUNTING FLOOR  
 ANCRAGE : PLANCHER

3 PHASE / 3 COIL / ALUMINIUM  
 3 PHASES / 3 BOBINES / ALUMINIUM

DRIPPROOF COVER  
 TOIT À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS

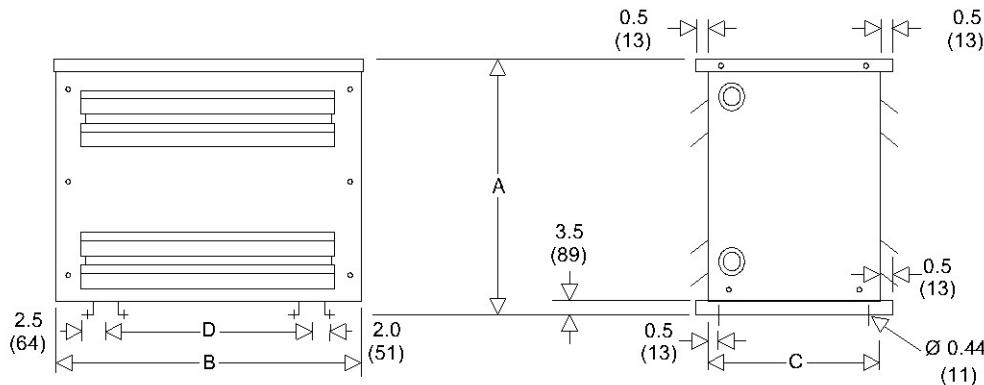

FOR PROPER VENTILATION KEEP AT LEAST 12 INCHES FROM ADJACENT WALLS  
 POUR UNE BONNE VENTILATION PLACEZ L'APPAREIL À AU MOINS 12 POUCHES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT PO / BC		<b>SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE</b> CSA C802.2 Distribution Transformer // Transformateur de distribution CSA C802.2		
CONTR. PROJ.				
WO FT	DRAWING DESSIN	 <p>Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115</p>		
DRAW. DESS.	Date 2015/06/05			Ref. No 4214
APPD. APP.	Date			V0003

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis