


# DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

## DRY TYPE AUTOTRANSFORMER / AUTOTRANSFORMATEUR DE TYPE SEC

CAT.	CATA0030VNA6XXCA	
KVA	30	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	2 - 4.5 % 1A, 1B	
ENCLOS. BOITIER	1	64 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
600Y/346	#14 to/à #2

SECONDARY / SECONDAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
380Y/219	#14 to/à #2

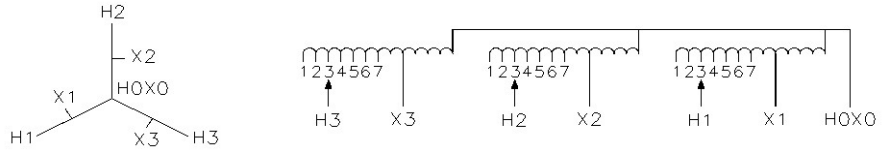

DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	21	(533)
B	20	(508)
C	12	(305)
D	8.5	(216)
E	--	(--)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	3.1 (%)
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	129 WATTS
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)	882.9 WATTS
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	1011.9 WATTS
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	2.17 (%)
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	45 (dBA)
X/R RATIO / RATIO X/R *	0.33

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

\* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

\*\* MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY

\*\* ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)			% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) *   (75 °C)**				
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%
2.94	3.07	2.94	96.74	97.29	97.72	97.60	N/A

MOUNTING WALL / FLOOR


ANCRAGE : MUR / PLANCHER

3 PHASE / 3 COIL / ALUMINIUM

3 PHASES / 3 BOBINES / ALUMINIUM

DRIPPROOF COVER

TOIT À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS

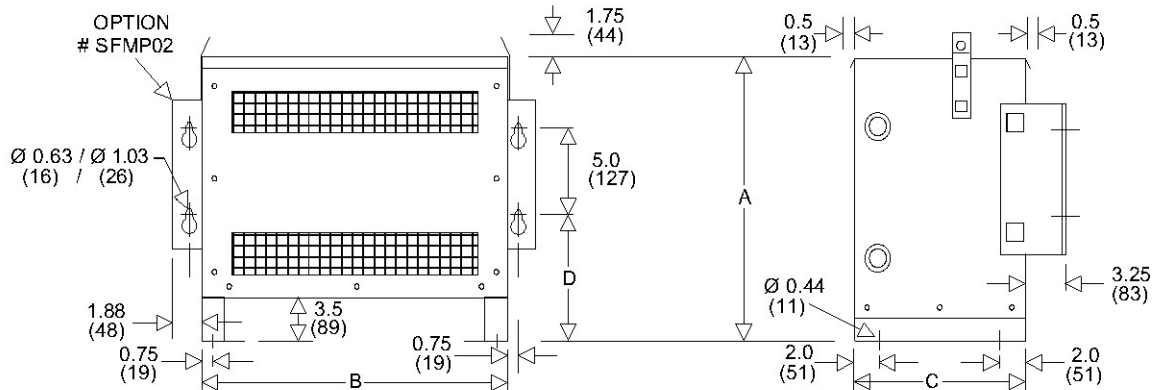

FOR PROPER VENTILATION FOR FLOOR INSTALLATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS

POUR UNE BONNE VENTILATION LORSQUE INSTALLÉ AU SOL PLACEZ L'APPAREIL À AU MOINS 6 POUCHES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT PO / BC		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE		
CONTR. PROJ.				
WO FT	DRAWING DESSIN	<p>Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115</p>		
DRAW. DESS.	Date 2016/01/18			Ref. No -1
APPD. APP.	Date			V0001

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis