DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

CAT.	CDSA0200VKB6XXLA
KVA	200
PHASE	1 — 60 Hz
TEMP. RISE / ÉLEV. TEMP.	115 °C
TAPS / PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B
ENCLOS. / BOITIER	1 — 582 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE		
	VOLTAGE / TENSION	CONNECTORS / CONNECTEURS
	600	2 of/de 500 MCM

SECONDARY / SECONDAIRE		
	VOLTAGE / TENSION	CONNECTORS / CONNECTEURS
	120/240	4 of/de 600 MCM



DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	54	(1372)
B	31	(787)
C	23	(584)
D	14	(356)
E	--	(--)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *		4.52	(%)
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *		980.6	WATTS
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE *	(135 °C)	4292.6	WATTS
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *		5273.2	WATTS
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *		1.9	(%)
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *		65	(dBA)
X/R RATIO / RATIO X/R *		1.85	

% REGULATION (135 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)			% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (135 °C) *				(75 °C)**
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%
2.23	3.70	4.13	97.43	97.79	97.99	97.56	N/A

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES
** MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY
** ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING FLOOR
ANCRAGE : PLANCHER

1 PHASE / 2 COIL / ALUMINIUM
1 PHASE / 2 BOBINES / ALUMINIUM

DRIPPROOF COVER
TOIT À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS

153973

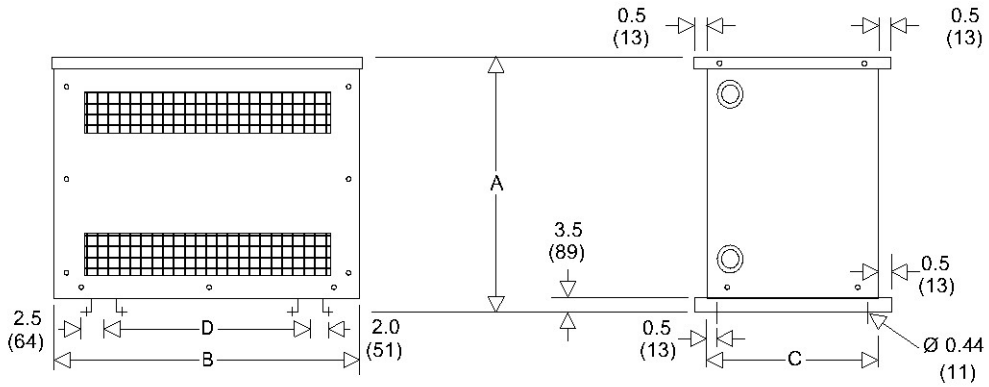

FOR PROPER VENTILATION KEEP AT LEAST 12 INCHES FROM ADJACENT WALLS
POUR UNE BONNE VENTILATION PLACEZ L'APPAREIL À AU MOINS 12 POUCES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER / CLIENT PO / BC	**SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE**
CONTR. / PROJ.	

WO / FT — DRAWING / DESSIN		
DRAW. / DESS. — Date 2015/06/05	Ref. No -1	
APPD. / APP. — Date	V0002	

DELTA TRANSFORMERS / TRANSFORMATEURS

Tel : 1-800-663-3582
Fax : 1-877-449-9115

VE

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis