


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

EPOXY ENCAPSULATED DRY TYPE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC ENCAPSULÉ DANS L'ÉPOXYDE

CAT.	CESC0007RKB6XXLD	
KVA	7.5	
PHASE	1	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	115 °C	
TAPS PRISES	2 - 4.5 % 1A, 1B	
ENCLOS. BOITIER	3R	73 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	480	#14 to/à #2

SECONDARY / SECONDAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	120/240	#14 to/à #2



DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	14.2	(361)
B	10.5	(267)
C	9	(229)
D	--	(--)
E	--	(--)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	2.53	(%)
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	66	WATTS
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (135 °C)	170	WATTS
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	236	WATTS
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	9.8	(%)
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	45	(dBA)
X/R RATIO / RATIO X/R *	0.49	
% REGULATION (135 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)		
% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (135 °C) * (75 °C)**		
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.
100%	75%	50%
25%	35%	
2.28	2.53	2.48
96.95	97.21	97.19
96.07		N/A

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 185

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY

** ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING WALL


ANCRAGE : MUR

1 PHASE / 2 COIL / COPPER

1 PHASE / 2 BOBINES / CUIVRE

BOTTOM ACCESS

ACCÈS PAR LE BAS

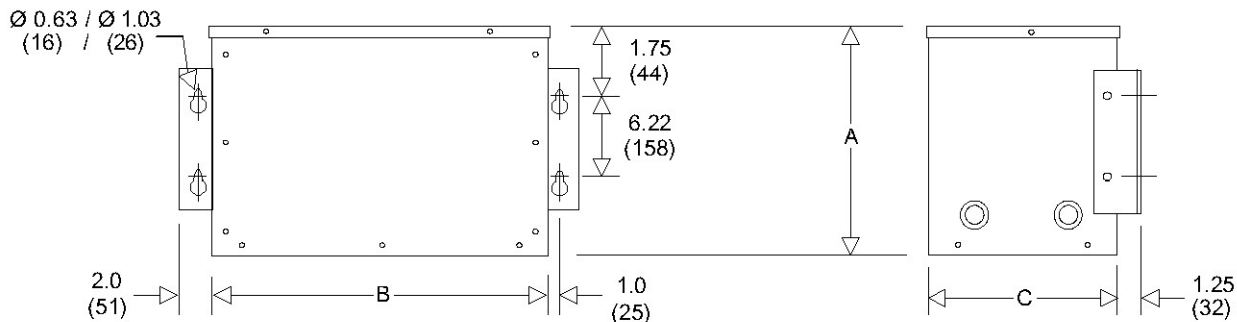

CUSTOMER CLIENT PO / BC		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE		
CONTR. PROJ.				
WO FT	DRAWING DESSIN	<p>Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115</p>		
DRAW. DESS.	Date 2015/06/05			Ref. No -1
APPD. APP.	Date			V0002

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis

VE