

DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

EPOXY ENCAPSULATED DRY TYPE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC ENCAPSULÉ DANS L'ÉPOXYDE

CAT.	CETC0015RHB6XXBD	
KVA	15	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	115 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	3R	137 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
480	#14 to/à #2

SECONDARY / SECONDAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
208Y/120	#14 to/à #2



DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	14	(356)
B	17.2	(437)
C	10.2	(259)
D	--	(--)
E	--	(--)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	2.14 (%)						
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	164 WATTS						
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (135 °C)	265 WATTS						
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	429 WATTS						
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	12.9 (%)						
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	50 (dBA)						
X/R RATIO / RATIO X/R *	0.68						
% REGULATION (135 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)							
% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (135 °C) * (75 °C)**							
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%
1.78	2.12	2.14	97.22	97.29	97.02	95.41	N/A

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 185

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY

** ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING WALL


ANCRAGE : MUR


3 PHASE / 3 COIL / COPPER

3 PHASES / 3 BOBINES / CUIVRE

BOTTOM ACCESS

ACCÈS PAR LE BAS

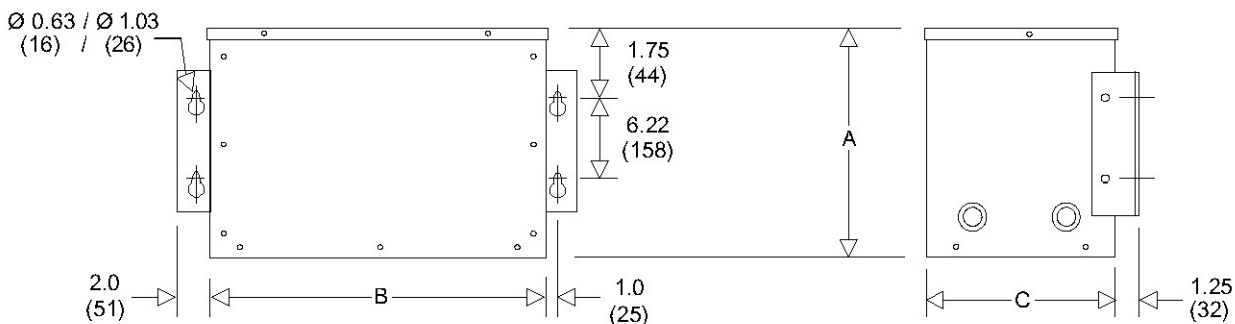

CUSTOMER CLIENT PO / BC		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE		
CONTR. PROJ.				
WO FT	DRAWING DESSIN	 <p>Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115</p>		
DRAW. DESS.	Date 2015/06/05			Ref. No 1874
APPD. APP.	Date			V0003

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis

VE