


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

| | | |
|---------------------------|------------------|--------|
| CAT. | CD1A0100VKA6XXLA | |
| KVA | 100 | |
| PHASE | 1 | 60 Hz |
| TEMP. RISE ÉLEV. TEMP. | 150 °C | |
| TAPS PRISES | 4 - 2.5 % 2A, 2B | |
| ENCLOS. BOITIER | 1 | 278 Kg |

| PRIMARY / PRIMAIRE | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------|
| | VOLTAGE TENSION | CONNECTORS CONNECTEURS |
| | 600 | 1 of/de 350 MCM |

| SECONDARY / SECONDAIRE | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|
| | VOLTAGE TENSION | CONNECTORS CONNECTEURS |
| | 120/240 | 2 of/de 500 MCM |



| DIMENSIONS | | |
|------------|---------|--------|
| | IN / PO | MM |
| A | 46 | (1168) |
| B | 26 | (660) |
| C | 21 | (533) |
| D | 12 | (305) |
| E | -- | (--) |

| | | | |
|---|--------------|--|-------|
| IMPEDANCE / IMPÉDANCE * | 4.96 (%) | | |
| NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE * | 200.5 WATTS | | |
| LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C) | 2554.1 WATTS | | |
| TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES * | 2754.6 WATTS | | |
| EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. * | 0.8 (%) | | |
| NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT * | 55 (dBA) | | |
| X/R RATIO / RATIO X/R * | 1.67 | | |
| % REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE) | | % EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)** | |
| 1.0 P.F. | 0.9 P.F. | 0.8 P.F. | 100% |
| 2.64 | 4.18 | 4.61 | 97.32 |
| | | | 97.86 |
| | | | 98.35 |
| | | | 98.58 |
| | | | 98.72 |

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY

** ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING FLOOR


ANCRAGE : PLANCHER

1 PHASE / 2 COIL / ALUMINIUM

1 PHASE / 2 BOBINES / ALUMINIUM

DRIPPROOF COVER

TOIT À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS

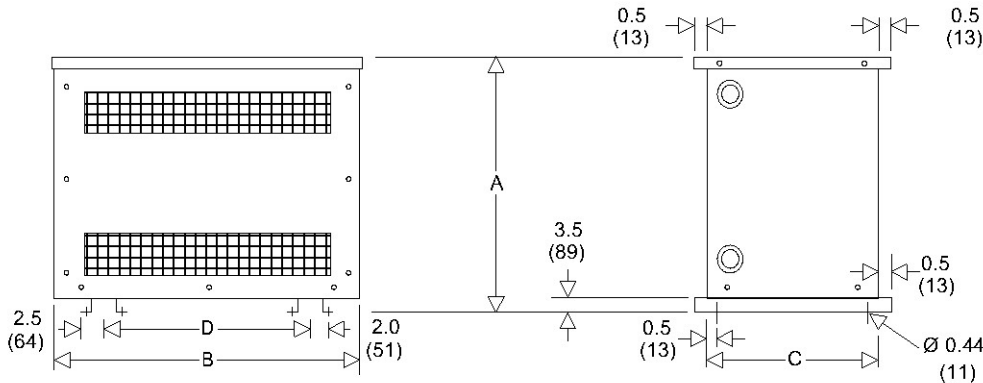

FOR PROPER VENTILATION KEEP AT LEAST 12 INCHES FROM ADJACENT WALLS

POUR UNE BONNE VENTILATION PLACEZ L'APPAREIL À AU MOINS 12 POUCHES DES MURS ADJACENTS

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|--|
| CUSTOMER CLIENT PO / BC | | SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE CSA C802.2 Distribution Transformer // Transformateur de distribution CSA C802.2 | |
| CONTR. PROJ. | | | |
| WO FT | DRAWING DESSIN | | |
| DRAW. DESS. | Date 2015/06/05 | Ref. No 5357 | <p>Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115</p> |
| APPD. APP. | Date | V0001 | |

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis