


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE AUTOTRANSFORMER / AUTOTRANSFORMATEUR DE TYPE SEC

| | | |
|---------------------------|------------------|--------|
| CAT. | CATC0225JHA6XXCA | |
| KVA | 225 | |
| PHASE | 3 | 60 Hz |
| TEMP. RISE ÉLEV. TEMP. | 150 °C | |
| TAPS PRISES | 0 - 0 % 0A, 0B | |
| ENCLOS. BOITIER | 1 | 137 Kg |

| PRIMARY / PRIMAIRE | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------|
| | VOLTAGE TENSION | CONNECTORS CONNECTEURS |
| | 230Y/133 | 3 of/de 350 MCM |

| SECONDARY / SECONDAIRE | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|
| | VOLTAGE TENSION | CONNECTORS CONNECTEURS |
| | 208Y/120 | 3 of/de 500 MCM |

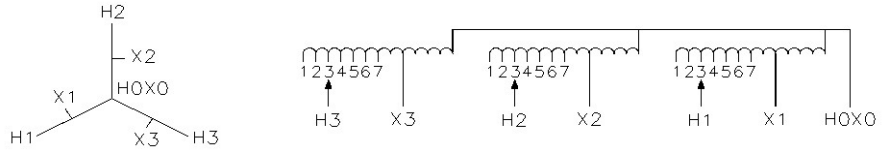

| DIMENSIONS | | |
|------------|---------|-------|
| | IN / PO | MM |
| A | 30 | (762) |
| B | 30 | (762) |
| C | 14 | (356) |
| D | 8.5 | (216) |
| E | -- | (--) |

| | |
|---|------------|
| IMPEDANCE / IMPÉDANCE * | 0.37 (%) |
| NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE * | 221 WATTS |
| LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C) | 800 WATTS |
| TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES * | 1021 WATTS |
| EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. * | 9.3 (%) |
| NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT * | 55 (dBA) |
| X/R RATIO / RATIO X/R * | 0.25 |

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY

** ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

| % REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE) | | | % EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)** | | | | |
|--|----------|----------|---|-------|-------|-------|-----|
| 1.0 P.F. | 0.9 P.F. | 0.8 P.F. | 100% | 75% | 50% | 25% | 35% |
| 0.36 | 0.36 | 0.34 | 99.55 | 99.60 | 99.63 | 99.52 | N/A |

MOUNTING WALL / FLOOR


ANCRAGE : MUR / PLANCHER

3 PHASE / 3 COIL / COPPER

3 PHASES / 3 BOBINES / CUIVRE

DRIPPROOF COVER

TOIT À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS

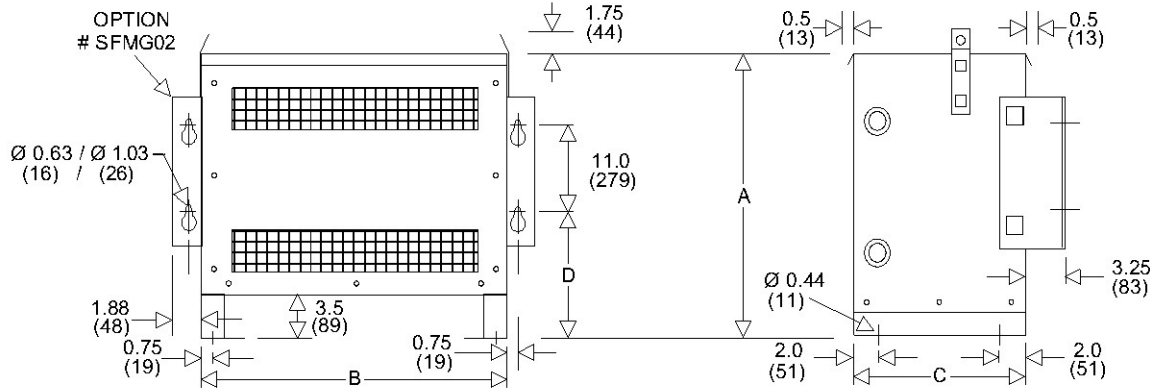

FOR PROPER VENTILATION FOR FLOOR INSTALLATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS

POUR UNE BONNE VENTILATION LORSQUE INSTALLÉ AU SOL PLACEZ L'APPAREIL À AU MOINS 6 POUCHES DES MURS ADJACENTS

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--|--|--------------|
| CUSTOMER CLIENT PO / BC | | SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE | | |
| CONTR. PROJ. | | | | |
| WO FT | DRAWING DESSIN | <p>Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115</p> | | |
| DRAW. DESS. | Date 2015/06/05 | | | Ref. No 6800 |
| APPD. APP. | Date | | | V0001 |
| | | | | |

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis