


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

| | | |
|---------------------------|------------------|--------|
| CAT. | CD1A0037RKA6XXLB | |
| KVA | 37.5 | |
| PHASE | 1 | 60 Hz |
| TEMP. RISE ÉLEV. TEMP. | 150 °C | |
| TAPS PRISES | 4 - 2.5 % 2A, 2B | |
| ENCLOS. BOITIER | 2 | 121 Kg |

| PRIMARY / PRIMAIRE | |
|--------------------|---------------------------|
| VOLTAGE TENSION | CONNECTORS CONNECTEURS |
| 480 | #14 to/a #1/0 |

| SECONDARY / SECONDAIRE | |
|------------------------|---------------------------|
| VOLTAGE TENSION | CONNECTORS CONNECTEURS |
| 120/240 | 1 of/de 250 MCM |



| DIMENSIONS | | |
|------------|---------|-------|
| | IN / PO | MM |
| A | 29 | (737) |
| B | 20 | (508) |
| C | 14 | (356) |
| D | 8.5 | (216) |
| E | -- | (--) |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| IMPEDANCE / IMPÉDANCE * | 5.44 | (%) | | | | | |
| NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE * | 88.3 | WATTS | | | | | |
| LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C) | 1273.9 | WATTS | | | | | |
| TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES * | 1362.2 | WATTS | | | | | |
| EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. * | 1.3 | (%) | | | | | |
| NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT * | 50 | (dBA) | | | | | |
| X/R RATIO / RATIO X/R * | 1.25 | | | | | | |
| % REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE) | | % EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)** | | | | | |
| 1.0 P.F. | 0.9 P.F. | 0.8 P.F. | 100% | 75% | 50% | 25% | 35% |
| 3.49 | 4.94 | 5.28 | 96.49 | 97.22 | 97.88 | 98.24 | 98.38 |

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY

** ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING WALL / FLOOR


ANCRAGE : MUR / PLANCHER

1 PHASE / 2 COIL / ALUMINIUM

1 PHASE / 2 BOBINES / ALUMINIUM

DRIPPROOF COVER

TOIT À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS

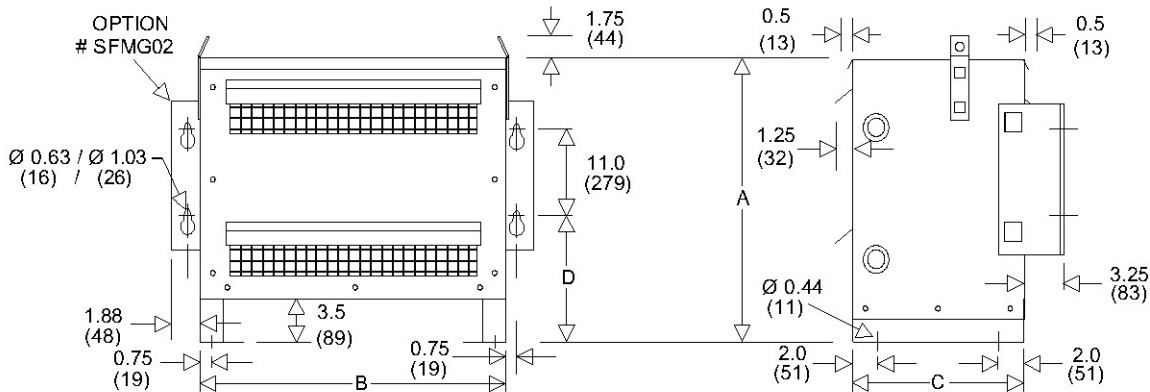

FOR PROPER VENTILATION FOR FLOOR INSTALLATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS

POUR UNE BONNE VENTILATION LORSQUE INSTALLÉ AU SOL PLACEZ L'APPAREIL À AU MOINS 6 POUCHES DES MURS ADJACENTS

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|--|------------|
| CUSTOMER CLIENT PO / BC | | SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE CSA C802.2 Distribution Transformer // Transformateur de distribution CSA C802.2 | | |
| CONTR. PROJ. | | | | |
| WO FT | DRAWING DESSIN | <p>Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115</p> | | |
| DRAW. DESS. | Date 2015/06/05 | | | Ref. No -1 |
| APPD. APP. | Date | | | V0003 |

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis