




# DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

CAT.	CD3A0030VHA6XXBA	
KVA	30	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	1	120 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
600	#14 to/à #2

SECONDARY / SECONDAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
208Y/120	#14 to/à #1/0

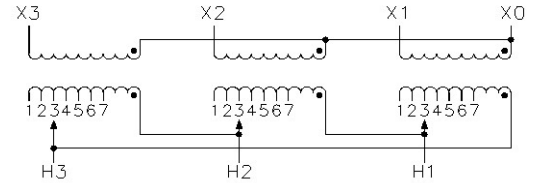

DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	27	(686)
B	23	(584)
C	13	(330)
D	8.5	(216)
E	--	(--)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	5.26 (%)
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	121.9 WATTS
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)	1241 WATTS
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	1362.9 WATTS
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	1.99 (%)
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	45 (dBA)
X/R RATIO / RATIO X/R *	0.79
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)	
1.0 P.F.	0.9 P.F.
0.8 P.F.	100%
4.19	5.15
% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)**	
100%	75%
50%	25%
35%	95.65
96.48	97.20
97.41	97.71

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

\* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

\*\* MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY

\*\* ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING WALL / FLOOR


ANCRAGE : MUR / PLANCHER

3 PHASE / 3 COIL / ALUMINIUM

3 PHASES / 3 BOBINES / ALUMINIUM

DRIPPROOF COVER

TOIT À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS

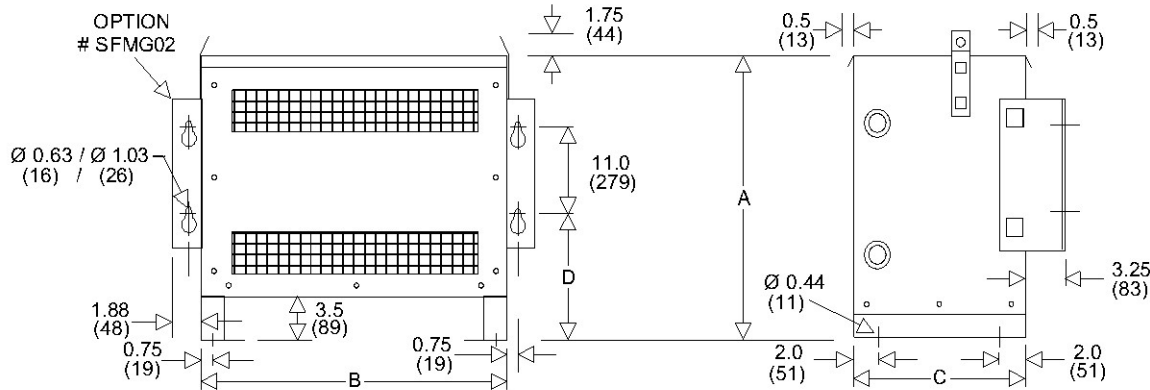

FOR PROPER VENTILATION FOR FLOOR INSTALLATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS

POUR UNE BONNE VENTILATION LORSQUE INSTALLÉ AU SOL PLACEZ L'APPAREIL À AU MOINS 6 POUCHES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT PO / BC		<b>SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE</b> CSA C802.2 Distribution Transformer // Transformateur de distribution CSA C802.2	
CONTRAGENT PARK BLK 25 PROJ.			
WO FT	DRAWING DESSIN		
DRAW. DESS.	Date 2015/06/05	Ref. No 13369	
APPD. APP.	Date	V0013	
		<b>Tel : 1-800-663-3582</b> <b>Fax : 1-877-449-9115</b>	

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis