


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE AUTOTRANSFORMER / AUTOTRANSFORMATEUR DE TYPE SEC

CAT.	CATC1000VRA6XXCD	
KVA	1000	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	2 - 4.5 % 1A, 1B	
ENCLOS. BOITIER	3R	765 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
600Y/346	Bar 2.5" x 1/4"

SECONDARY / SECONDAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
480Y/277	Bar 3.0" x 1/4"

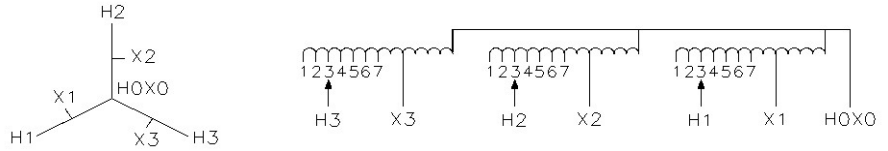


DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	58	(1473)
B	46.29	(1176)
C	29.97	(761)
D	30	(762)
E	29	(737)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	STD (%)						
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	1389 WATTS						
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)	6079 WATTS						
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	7468 WATTS						
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	0.6 (%)						
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	64 (dBA)						
X/R RATIO / RATIO X/R *	1.23						
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)							
% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)**							
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%
0.61	0.88	0.94	99.26	99.36	99.42	99.30	N/A

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220
 * ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES
 ** EFFICIENCY / EFFICACITÉ :
 MEETS OR EXCEEDS / ÉGALE OU DÉPASSE

3 PHASE / 3 COIL / COPPER
 3 PHASES / 3 BOBINES / CUIVRE

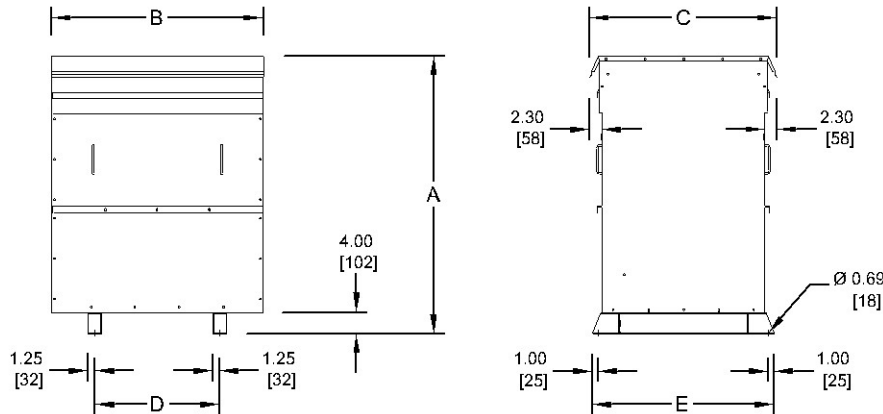

MOUNTING : FLOOR
 ANCRAGE : PLANCHER

FOR PROPER VENTILATION KEEP AT LEAST 12 INCHES FROM ADJACENT WALLS
 POUR UNE BONNE VENTILATION PLACEZ À AU MOINS 12 POUCHES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT PO / BC		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE Cable in, cable out lugs not supplied // Entrée et sortie par câbles cosses non-comprises	
CONTR. PROJ.			
WO FT	DRAWING DESSIN	CATC1000VRA6XXCD Rev.00	
DRAW. DESS.	N.L.	Date	2019/11/07
APPD. APP.		Date	
		Ref. No	13370
			V0002



Tel : 1-800-663-3582
 Fax : 1-877-449-9115

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis