


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

CAT.	CD3A0050VHA6XXBB	
KVA	50	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	2	162 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
600	#14 to/à #2

SECONDARY / SECONDAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
208Y/120	1 of/de 250 MCM

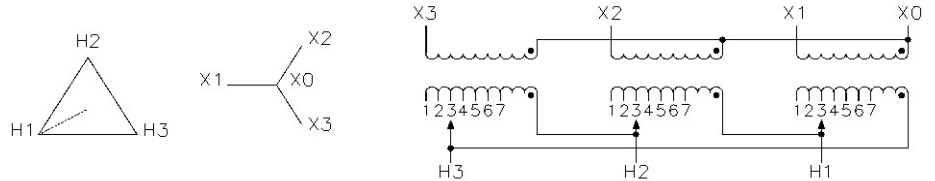

DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	28	(711)
B	29	(737)
C	14	(356)
D	8.5	(216)
E	--	(--)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	5.99 (%)		
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	141.9 WATTS		
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)	2147.6 WATTS		
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	2289.5 WATTS		
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	1.7 (%)		
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	45 (dBA)		
X/R RATIO / RATIO X/R *	0.97		
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)		% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)**	
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%
4.38	5.70	5.94	95.62
			75%
			50%
			25%
			35%
			96.53
			97.36
			97.84
			98

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY

** ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING WALL / FLOOR


ANCRAGE : MUR / PLANCHER

3 PHASE / 3 COIL / ALUMINIUM

3 PHASES / 3 BOBINES / ALUMINIUM


DRIPPROOF COVER

TOIT À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS

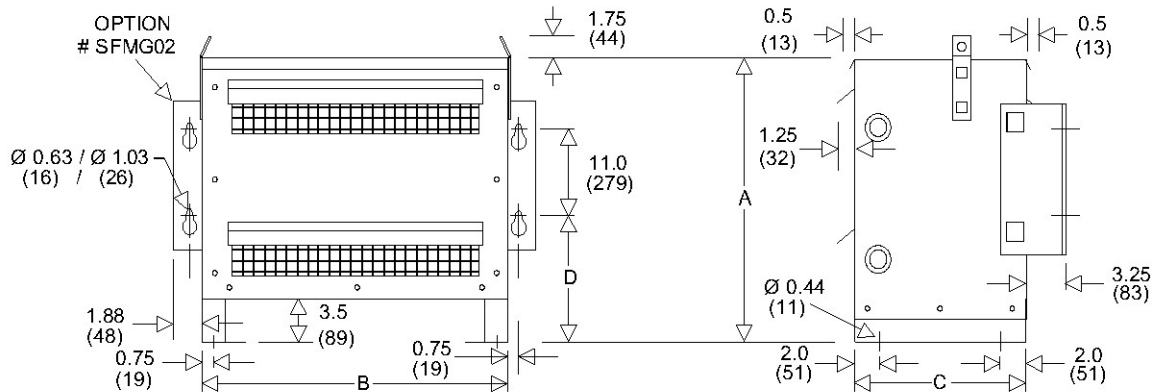

FOR PROPER VENTILATION FOR FLOOR INSTALLATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS

POUR UNE BONNE VENTILATION LORSQUE INSTALLÉ AU SOL PLACEZ L'APPAREIL À AU MOINS 6 POUCHES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT PO / BC		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE CSA C802.2 Distribution Transformer // Transformateur de distribution CSA C802.2	
CONTR. PROJ.			
WO FT	DRAWING DESSIN		
DRAW. DESS.	Date 2015/06/05	Ref. No 4485	 <p>Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115</p>
APPD. APP.	Date	V0002	

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis

VE