


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

| | | |
|---------------------------|------------------|--------|
| CAT. | CD3A0112RHA6XXBD | |
| KVA | 112.5 | |
| PHASE | 3 | 60 Hz |
| TEMP. RISE ÉLEV. TEMP. | 150 °C | |
| TAPS PRISES | 4 - 2.5 % 2A, 2B | |
| ENCLOS. BOITIER | 3R | 312 Kg |

| PRIMARY / PRIMAIRE | |
|--------------------|---------------------------|
| VOLTAGE TENSION | CONNECTORS CONNECTEURS |
| 480 | 1 of/de 250 MCM |

| SECONDARY / SECONDAIRE | |
|------------------------|---------------------------|
| VOLTAGE TENSION | CONNECTORS CONNECTEURS |
| 208Y/120 | 2 of/de 250 MCM |

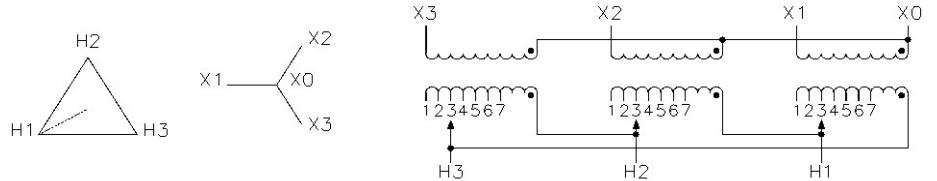

| DIMENSIONS | | |
|------------|---------|--------|
| | IN / PO | MM |
| A | 47 | (1194) |
| B | 33.26 | (845) |
| C | 22.97 | (583) |
| D | 29 | (737) |
| E | 21.25 | (540) |

| | |
|---|--------------|
| IMPEDANCE / IMPÉDANCE * | 4.92 (%) |
| NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE * | 297.3 WATTS |
| LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C) | 3635.5 WATTS |
| TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES * | 3932.8 WATTS |
| EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. * | 1 (%) |
| NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT * | 50 (dBA) |
| X/R RATIO / RATIO X/R * | 1.15 |
| % REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE) | |
| 1.0 P.F. | 0.9 P.F. |
| 0.8 P.F. | 100% |
| 3.30 | 4.54 |
| 4.82 | 96.62 |
| % EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)** | |
| 100% | 75% |
| 50% | 25% |
| 35% | 98.35 |
| 97.30 | 97.90 |
| 98.17 | 98.35 |

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY


** ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING FLOOR

ANCRAGE : PLANCHER

3 PHASE / 3 COIL / ALUMINIUM

3 PHASES / 3 BOBINES / ALUMINIUM

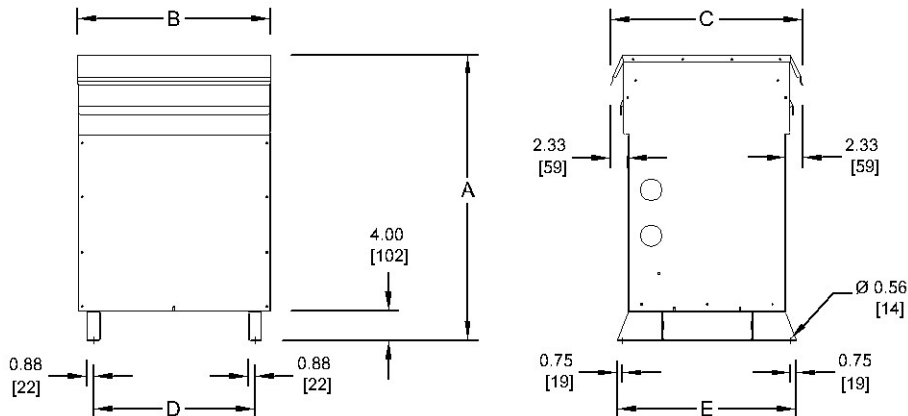

FOR PROPER VENTILATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS

POUR UNE BONNE VENTILATION PLACEZ L'APPAREIL À AU MOINS 6 POUCHES DES MURS ADJACENTS

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|--|
| CUSTOMER CLIENT PO / BC | | SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE CSA C802.2 Distribution Transformer // Transformateur de distribution CSA C802.2 | |
| CONTR. PROJ. | | | |
| WO FT | DRAWING DESSIN | | |
| DRAW. DESS. | Date 2015/06/05 | Ref. No -1 | <p>Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115</p> |
| APPD. APP. | Date | V0004 | |

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis