




NON-LINEAR PRODUCTS / PRODUITS NON-LINÉAIRES

DRY TYPE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC

| | | |
|---|------------------|--------|
| CAT. | VK3A0150RHA6C1BD | |
| KVA | 150 | |
| PHASE | 3 | 60 Hz |
| TEMP. RISE ÉLEV. TEMP. | 150 °C | |
| TAPS PRISES | 4 - 2.5 % 2A, 2B | |
| ENCLOS. BOITIER | 3R | 446 Kg |
| C/W ELECTROSTATIC SHIELD C/A ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE | | |

| PRIMARY / PRIMAIRE | |
|--------------------|---------------------------|
| VOLTAGE TENSION | CONNECTORS CONNECTEURS |
| 480 | 1 of/de 350 MCM |

| SECONDARY / SECONDAIRE | |
|------------------------|---------------------------|
| VOLTAGE TENSION | CONNECTORS CONNECTEURS |
| 208Y/120 | 2 of/de 500 MCM |

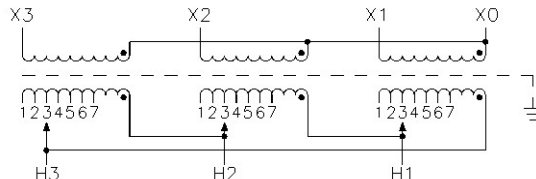

| DIMENSIONS | | |
|------------|---------|--------|
| | IN / PO | MM |
| A | 51 | (1295) |
| B | 40.26 | (1023) |
| C | 26.97 | (685) |
| D | 36 | (914) |
| E | 25.25 | (641) |

| | | | | | | | |
|---|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| IMPEDANCE / IMPÉDANCE * | 5.34 (%) | | | | | | |
| NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE * | 393.3 WATTS | | | | | | |
| LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C) | 4012.9 WATTS | | | | | | |
| TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES * | 4406.2 WATTS | | | | | | |
| EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. * | 1 (%) | | | | | | |
| NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT * | 50 (dBA) | | | | | | |
| X/R RATIO / RATIO X/R * | 1.72 | | | | | | |
| % REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE) | | | | | | | |
| % EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)** | | | | | | | |
| 1.0 P.F. | 0.9 P.F. | 0.8 P.F. | 100% | 75% | 50% | 25% | 35% |
| 2.78 | 4.47 | 4.94 | 97.15 | 97.70 | 98.17 | 98.31 | 98.51 |

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY


** ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING FLOOR

ANCRAGE : PLANCHER

3 PHASE / 3 COIL / ALUMINIUM

3 PHASES / 3 BOBINES / ALUMINIUM

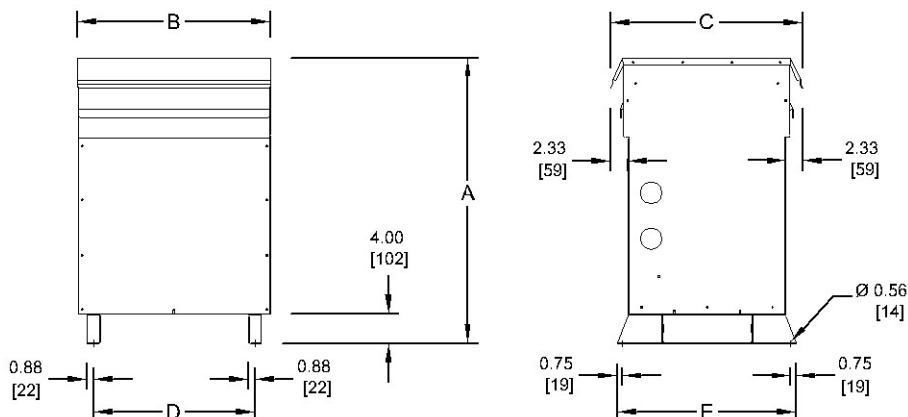

FOR PROPER VENTILATION KEEP AT LEAST 12 INCHES FROM ADJACENT WALLS

POUR UNE BONNE VENTILATION PLACEZ L'APPAREIL À AU MOINS 12 POUCHES DES MURS ADJACENTS

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|--|
| CUSTOMER CLIENT PO / BC | | SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE K Factor of 13, Double Neutral, CSA C802.2 Distribution Transformer // Facteur K de 13, Double neutre, Transformateur de distribution CSA C802.2 | |
| CONTR. PROJ. | | | |
| WO FT | DRAWING DESSIN | | |
| DRAW. DESS. | Date 2015/06/05 | Ref. No 7919 | <p>Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115</p> |
| APPD. APP. | Date | V0002 | |

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis