


# DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

## DRY TYPE AUTOTRANSFORMER / AUTOTRANSFORMATEUR DE TYPE SEC

CAT.	CATA0300VKA6XXCD	
KVA	300	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	2 - 4.5 % 1A, 1B	
ENCLOS. BOITIER	3R	443 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	600Y/346	2 of/de 250 MCM

SECONDARY / SECONDAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	240Y/139	3 of/de 500 MCM

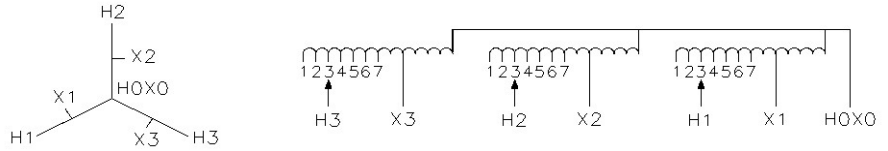


DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	51	(1295)
B	40.26	(1023)
C	26.97	(685)
D	36	(914)
E	25.25	(641)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	STD (%)						
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	912.6 WATTS						
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)	6721.9 WATTS						
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	7634.5 WATTS						
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	1.53 (%)						
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	55 (dBA)						
X/R RATIO / RATIO X/R *	1.48						
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)							
% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)**							
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%
2.29	3.48	3.79	97.52	97.96	98.30	98.25	N/A


INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220  
 \* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES  
 \*\* EFFICIENCY / EFFICACITÉ :  
 MEETS OR EXCEEDS / ÉGALE OU DÉPASSE

3 PHASE / 3 COIL / ALUMINIUM  
 3 PHASES / 3 BOBINES / ALUMINIUM

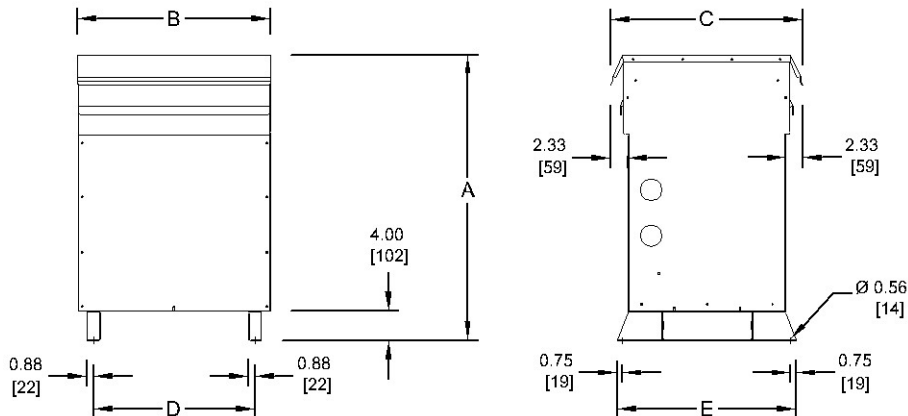

MOUNTING : FLOOR  
 ANCRAGE : PLANCHER

FOR PROPER VENTILATION KEEP AT LEAST 12 INCHES FROM ADJACENT WALLS  
 POUR UNE BONNE VENTILATION PLACEZ À AU MOINS 12 POUCHES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE	
PO / BC			
CONTR. PROJ.			
WO FT	DRAWING DESSIN		
DRAW. DESS.	Date 2019/06/21	Ref. No -1	 <p>Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115</p>
APPD. APP.	Date	V0001	

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis