


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

CAT.	CD2A0200RKA6XXLD	
KVA	200	
PHASE	1	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	3R	504 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	480	2 of/de 500 MCM

SECONDARY / SECONDAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	120/240	4 of/de 500 MCM




DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	58	(1473)
B	32.29	(820)
C	29.97	(761)
D	16	(406)
E	29	(737)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	STD (%)						
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	359.1 WATTS						
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)	4789.3 WATTS						
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	5148.4 WATTS						
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	0.67 (%)						
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	65 (dBA)						
X/R RATIO / RATIO X/R *	2.49						
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)							
% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)**							
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%
2.56	4.83	5.53	97.49	98.01	98.47	98.70	98.83

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220
 * ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES
 ** EFFICIENCY / EFFICACITÉ :
 MEETS OR EXCEEDS / ÉGALE OU DÉPASSE
 - CSA : CSA C802.2-18
 - CANADA : SOR/DORS/2018-201
 - QUEBEC : O.C./DECRET/1394-2018
 - ONTARIO : REGULATION 2011/19
 - USA : DOE 10 CFR PART 431:2016-01

1 PHASE / 2 COIL / ALUMINIUM
 1 PHASE / 2 BOBINES / ALUMINIUM

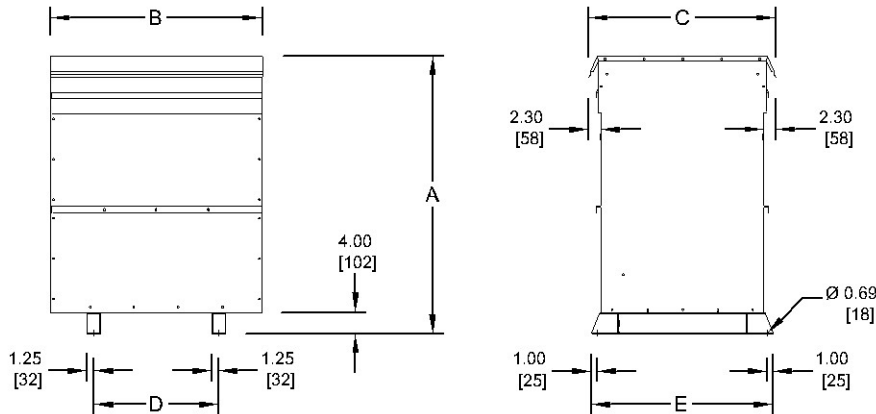

MOUNTING : FLOOR
 ANCRAGE : PLANCHER

FOR PROPER VENTILATION KEEP AT LEAST 12 INCHES FROM ADJACENT WALLS
 POUR UNE BONNE VENTILATION PLACEZ À AU MOINS 12 POUCHES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT PO / BC		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE		
CONTR. PROJ.				
WO FT	DRAWING DESSIN	<p>Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115</p>		
DRAW. DESS.	Date 2019/11/07			Ref. No -1
APPD. APP.	Date			V0002
Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis				