


# DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

## DRY TYPE AUTOTRANSFORMER / AUTOTRANSFORMATEUR DE TYPE SEC

CAT.	CATC0030RHA6XXCA	
KVA	30	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	2 - 4.5 % 1A, 1B	
ENCLOS. BOITIER	1	93 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
480Y/277	#14 to/à #2

SECONDARY / SECONDAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
208Y/120	#14 to/à #1/0

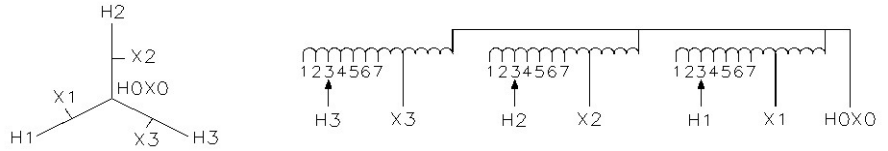

DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	27	(686)
B	23	(584)
C	13	(330)
D	8.5	(216)
E	--	(--)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	4.55 (%)						
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	223 WATTS						
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)	1041 WATTS						
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	1264 WATTS						
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	5.1 (%)						
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	45 (dBA)						
X/R RATIO / RATIO X/R *	0.85						
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)							
% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)**							
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%
3.51	4.41	4.54	95.96	96.53	96.88	96.30	N/A

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

\* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

\*\* MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY

\*\* ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING WALL / FLOOR


ANCRAGE : MUR / PLANCHER

3 PHASE / 3 COIL / COPPER

3 PHASES / 3 BOBINES / CUIVRE

DRIPPROOF COVER

TOIT À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS

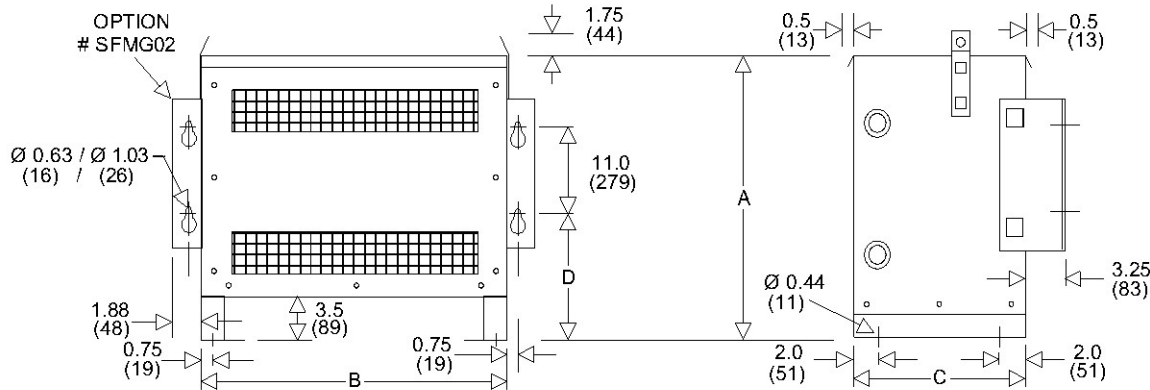

FOR PROPER VENTILATION FOR FLOOR INSTALLATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS

POUR UNE BONNE VENTILATION LORSQUE INSTALLÉ AU SOL PLACEZ L'APPAREIL À AU MOINS 6 POUCHES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE	
PO / BC			
CONTR. PROJ.			
WO FT	DRAWING DESSIN		
DRAW. DESS.	Date 2015/06/05	Ref. No 2829	<p>Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115</p>
APPD. APP.	Date	V0004	

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis