


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

| | | |
|---------------------------|------------------|---------|
| CAT. | CDTA0500VHA6XXBB | |
| KVA | 500 | |
| PHASE | 3 | 60 Hz |
| TEMP. RISE ÉLEV. TEMP. | 150 °C | |
| TAPS PRISES | 5 - 2.5 % 3A, 2B | |
| ENCLOS. BOITIER | 2 | 1173 Kg |

| PRIMARY / PRIMAIRE | |
|--------------------|---------------------------|
| VOLTAGE TENSION | CONNECTORS CONNECTEURS |
| 600 | Bar 1.5" x 1/4" |

| SECONDARY / SECONDAIRE | |
|------------------------|---------------------------|
| VOLTAGE TENSION | CONNECTORS CONNECTEURS |
| 208Y/120 | Bar 5.0" x 1/4" |

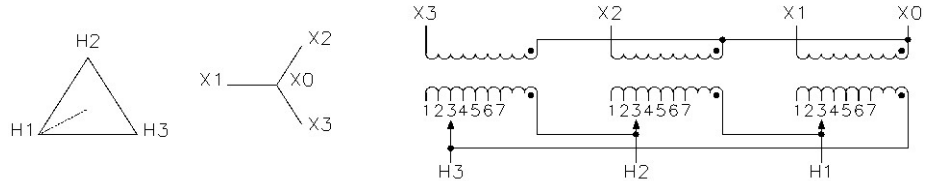

| DIMENSIONS | | |
|------------|---------|--------|
| | IN / PO | MM |
| A | 58 | (1473) |
| B | 50 | (1270) |
| C | 26 | (660) |
| D | 29 | (737) |
| E | -- | (--) |

| | |
|---|-------------|
| IMPEDANCE / IMPÉDANCE * | 7.6 (%) |
| NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE * | 1678 WATTS |
| LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C) | 14638 WATTS |
| TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES * | 16316 WATTS |
| EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. * | 1.7 (%) |
| NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT * | 60 (dBA) |
| X/R RATIO / RATIO X/R * | 2.39 |

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY

** ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

| % REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE) | | | % EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)** | | | | |
|--|----------|----------|---|-------|-------|-------|-----|
| 1.0 P.F. | 0.9 P.F. | 0.8 P.F. | 100% | 75% | 50% | 25% | 35% |
| 3.17 | 5.81 | 6.62 | 96.84 | 97.42 | 97.91 | 97.97 | N/A |

MOUNTING FLOOR


ANCRAGE : PLANCHER

3 PHASE / 3 COIL / ALUMINIUM

3 PHASES / 3 BOBINES / ALUMINIUM


DRIPPROOF COVER

TOIT À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS

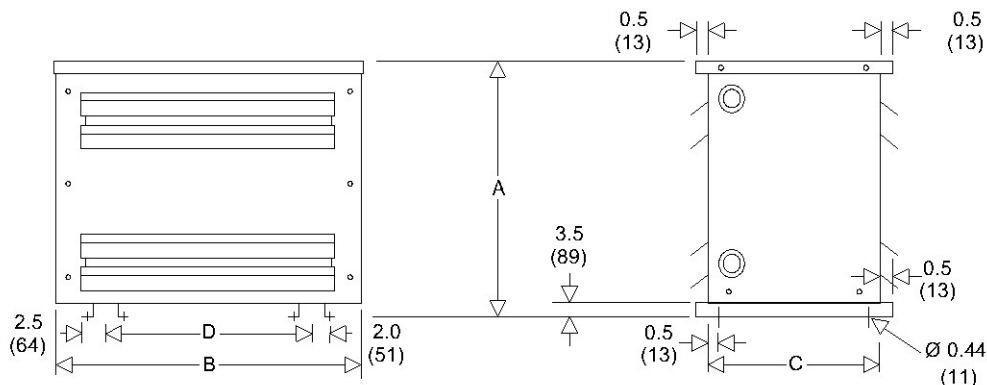

FOR PROPER VENTILATION KEEP AT LEAST 12 INCHES FROM ADJACENT WALLS

POUR UNE BONNE VENTILATION PLACEZ L'APPAREIL À AU MOINS 12 POUCHES DES MURS ADJACENTS

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|---|
| CUSTOMER CLIENT PO / BC | | SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE Cable in, cable out lugs not supplied / Entrée et sortie par câbles cosses non-comprises | |
| CONTR. PROJ. | | | |
| WO FT | DRAWING DESSIN | | |
| DRAW. DESS. | Date 2015/06/05 | Ref. No 1843 |  <p>Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115</p> |
| APPD. APP. | Date | V0007 | |

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis