


# DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

EPOXY ENCAPSULATED DRY TYPE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC ENCAPSULÉ DANS L'ÉPOXYDE

CAT.	CESC0025VKB6XXLD	
KVA	25	
PHASE	1	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	115 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	3R	173 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
600	#14 to/à #2

SECONDARY / SECONDAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
120/240	#14 to/à #2/0



DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	17.8	(452)
B	15.5	(394)
C	11.7	(297)
D	--	(--)
E	--	(--)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	2.69	(%)					
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	190	WATTS					
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (135 °C)	363	WATTS					
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	553	WATTS					
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	6.1	(%)					
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	50	(dBA)					
X/R RATIO / RATIO X/R *	1.57						
% REGULATION (135 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)		% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (135 °C) * (75 °C)**					
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%
1.48	2.30	2.53	97.84	97.94	97.80	96.71	N/A

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 185

\* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

\*\* MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY

\*\* ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING WALL


ANCRAGE : MUR

1 PHASE / 2 COIL / COPPER

1 PHASE / 2 BOBINES / CUIVRE

BOTTOM ACCESS

ACCÈS PAR LE BAS

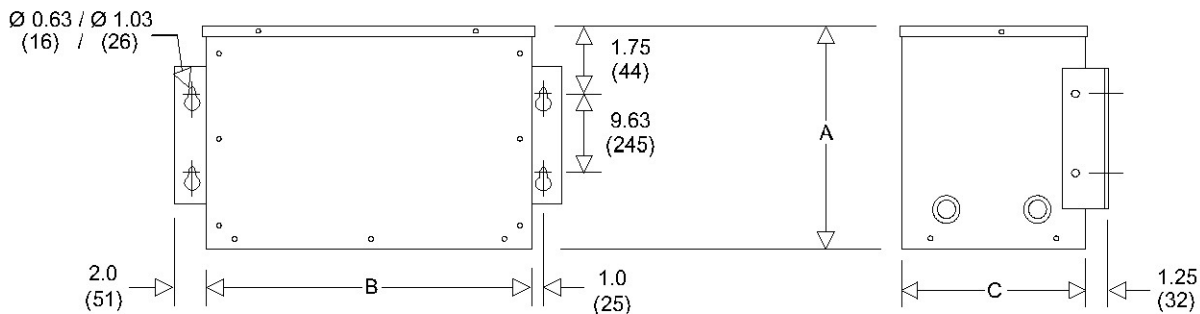

CUSTOMER CLIENT PO / BC		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE		
CONTR. PROJ.				
WO FT	DRAWING DESSIN	<p>Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115</p>		
DRAW. DESS.	Date 2015/06/05			Ref. No 4964
APPD. APP.	Date			V0002

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis

VE