


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE AUTOTRANSFORMER / AUTOTRANSFORMATEUR DE TYPE SEC

| | | |
|---------------------------|------------------|--------|
| CAT. | CATC0112VNA6XXCA | |
| KVA | 112.5 | |
| PHASE | 3 | 60 Hz |
| TEMP. RISE ÉLEV. TEMP. | 150 °C | |
| TAPS PRISES | 2 - 4.5 % 1A, 1B | |
| ENCLOS. BOITIER | 1 | 177 Kg |

| PRIMARY / PRIMAIRE | |
|--------------------|---------------------------|
| VOLTAGE TENSION | CONNECTORS CONNECTEURS |
| 600Y/346 | 1 of/de 250 MCM |

| SECONDARY / SECONDAIRE | |
|------------------------|---------------------------|
| VOLTAGE TENSION | CONNECTORS CONNECTEURS |
| 380Y/219 | 1 of/de 350 MCM |

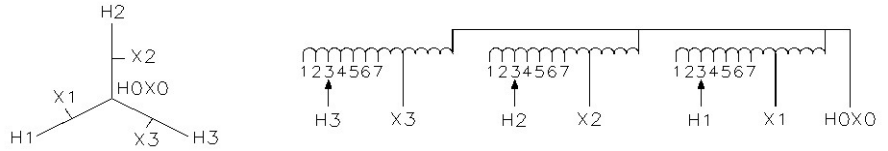

| DIMENSIONS | | |
|------------|---------|-------|
| | IN / PO | MM |
| A | 28 | (711) |
| B | 29 | (737) |
| C | 14 | (356) |
| D | 8.5 | (216) |
| E | -- | (--) |

| | |
|---|------------|
| IMPEDANCE / IMPÉDANCE * | 2.21 (%) |
| NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE * | 294 WATTS |
| LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C) | 1734 WATTS |
| TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES * | 2028 WATTS |
| EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. * | 1.4 (%) |
| NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT * | 50 (dBA) |
| X/R RATIO / RATIO X/R * | 1.03 |
| % REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE) | |
| 1.0 P.F. | 0.9 P.F. |
| 0.8 P.F. | 100% |
| 75% | 50% |
| 25% | 35% |
| 1.55 | 2.08 |
| 2.18 | 98.23 |
| 98.52 | 98.72 |
| 98.59 | N/A |

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY

** ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING WALL / FLOOR


ANCRAGE : MUR / PLANCHER

3 PHASE / 3 COIL / COPPER

3 PHASES / 3 BOBINES / CUIVRE

DRIPPROOF COVER

TOIT À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS

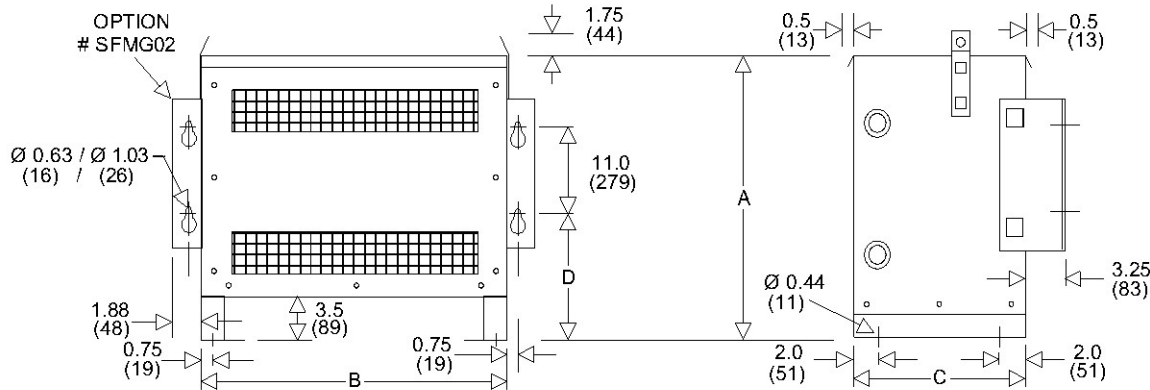

FOR PROPER VENTILATION FOR FLOOR INSTALLATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS

POUR UNE BONNE VENTILATION LORSQUE INSTALLÉ AU SOL PLACEZ L'APPAREIL À AU MOINS 6 POUCHES DES MURS ADJACENTS

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| CUSTOMER CLIENT PO / BC | | SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE | |
| CONTR. PROJ. | | | |
| WO FT | DRAWING DESSIN | | |
| DRAW. DESS. | Date 2015/06/05 | Ref. No -1 | <p>Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115</p> |
| APPD. APP. | Date | V0004 | |

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis