


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE AUTOTRANSFORMER / AUTOTRANSFORMATEUR DE TYPE SEC

CAT.	CATC0150VRA6XXCA	
KVA	150	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	2 - 4.5 % 1A, 1B	
ENCLOS. BOITIER	1	138 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
600Y/346	1 of/de 250 MCM

SECONDARY / SECONDAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
480Y/277	1 of/de 350 MCM

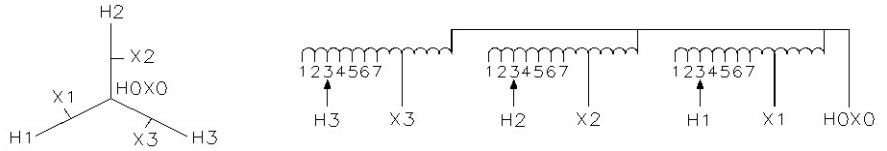

DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	27	(686)
B	23	(584)
C	13	(330)
D	8.5	(216)
E	--	(--)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	0.92 (%)
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	274 WATTS
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)	1158 WATTS
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	1432 WATTS
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	1.2 (%)
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	50 (dBA)
X/R RATIO / RATIO X/R *	0.65
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)	
1.0 P.F.	0.9 P.F.
0.8 P.F.	100%
0.77	0.91
0.92	99.05
% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)**	
100%	75%
75%	50%
50%	25%
25%	35%
99.05	99.18
99.18	99.25
99.25	99.08
99.08	N/A

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY

** ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING WALL / FLOOR


ANCRAGE : MUR / PLANCHER

3 PHASE / 3 COIL / COPPER

3 PHASES / 3 BOBINES / CUIVRE


DRIPPROOF COVER

TOIT À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS

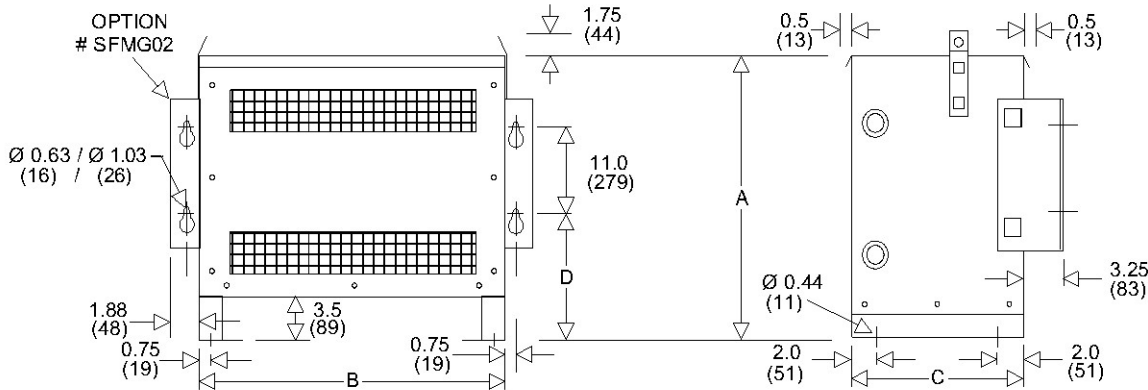

FOR PROPER VENTILATION FOR FLOOR INSTALLATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS

POUR UNE BONNE VENTILATION LORSQUE INSTALLÉ AU SOL PLACEZ L'APPAREIL À AU MOINS 6 POUCHES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT PO / BC		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE		
CONTR. PROJ.				
WO FT	DRAWING DESSIN	 <p>DELTA TRANSFORMERS TRANSFORMATEURS</p> <p>Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115</p>		
DRAW. DESS.	Date 2015/06/05			Ref. No 4249
APPD. APP.	Date			V0005

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis