


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE AUTOTRANSFORMER / AUTOTRANSFORMATEUR DE TYPE SEC

CAT.	CATC0450VRA6XXCA	
KVA	450	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	2 - 4.5 % 1A, 1B	
ENCLOS. BOITIER	1	398 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
600Y/346	Bar 1.0" x 1/4"

SECONDARY / SECONDAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
480Y/277	Bar 1.5" x 1/4"

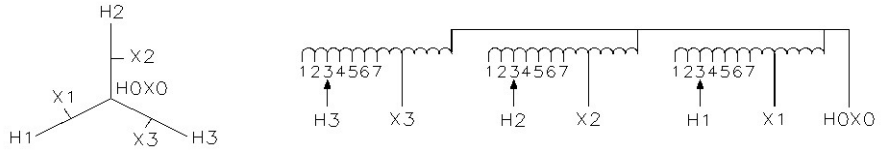

DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	37	(940)
B	35	(889)
C	18	(457)
D	21	(533)
E	--	(--)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	0.91 (%)
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	642 WATTS
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)	3577 WATTS
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	4219 WATTS
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	0.4 (%)
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	60 (dBA)
X/R RATIO / RATIO X/R *	1.06
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)	% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)**
1.0 P.F. 0.9 P.F. 0.8 P.F.	100% 75% 50% 25% 35%
0.62 0.85 0.89	99.07 99.22 99.32 99.24 N/A

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY

** ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING FLOOR


ANCRAGE : PLANCHER

3 PHASE / 3 COIL / COPPER

3 PHASES / 3 BOBINES / CUIVRE


DRIPPROOF COVER

TOIT À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS

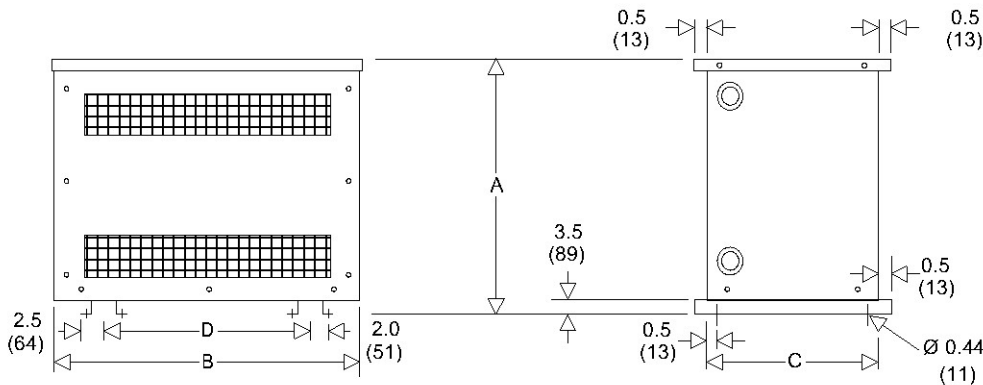

FOR PROPER VENTILATION FOR FLOOR INSTALLATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS

POUR UNE BONNE VENTILATION LORSQUE INSTALLÉ AU SOL PLACEZ L'APPAREIL À AU MOINS 6 POUCHES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT PO / BC		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE Cable in, cable out lugs not supplied // Entrée et sortie par câbles cosses non-comprises	
CONTR. PROJ.			
WO FT	DRAWING DESSIN		
DRAW. DESS.	Date 2015/06/05	Ref. No 6462	 <p>Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115</p>
APPD. APP.	Date	V0007	

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis

VE